

Hoch wärmedämmend.

Das Kunststoff-Fenstersystem P-Line

P-Line Fenster bestechen durch hervorragende technische Werte. Sie werden immer individuell für Sie produziert und bieten zahlreiche Variationsmöglichkeiten, wie beispielsweise mit dem umfassenden Kaschierfoliensortiment. Zusätzlich sind sie äußerst komfortabel im Unterhalt und passen durch ihr attraktives Design optimal in jede beliebige Gebäudehülle. Das neue Fenstersystem P-Line sorgt zudem mit einer modernen Kammerkonstruktion für eine noch bessere Wärmedämmung.

Attraktive Vorteile:

- **Angenehmes Wohnklima:** Spezielle Hohlkammern garantieren höchste Wärmedämmwerte und sorgen für ein behagliches Gefühl.
- **Hohe Langlebigkeit:** Durch witterungsbeständigen Kunststoff und hochwertige Qualitätsbeschläge – für lange Freude an Ihrem Fenster.
- **Wartungsarm und pflegeleicht:** Die glatten Oberflächen sind besonders reinigungsfreundlich und wartungsarm.
- **Erhöhte Sicherheit:** Bereits in der Basisausstattung. Optional bis zu Sicherheitsstufe RC2 möglich.



Neu: P@Perfect





Das hoch wärmedämmende Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 80 mm erfüllt architektonische Ansprüche und bietet ein nahezu unbegrenztes Anwendungs- und Gestaltungsspektrum.

P-Line - Kunststoff-Fenster- und -Türsysteme (Bautiefe: 80 mm)

Ausführungsvarianten (außen)



Classic
flächenversetzt




Elegance
halbflächenversetzt



Renovierung
flächenversetzt



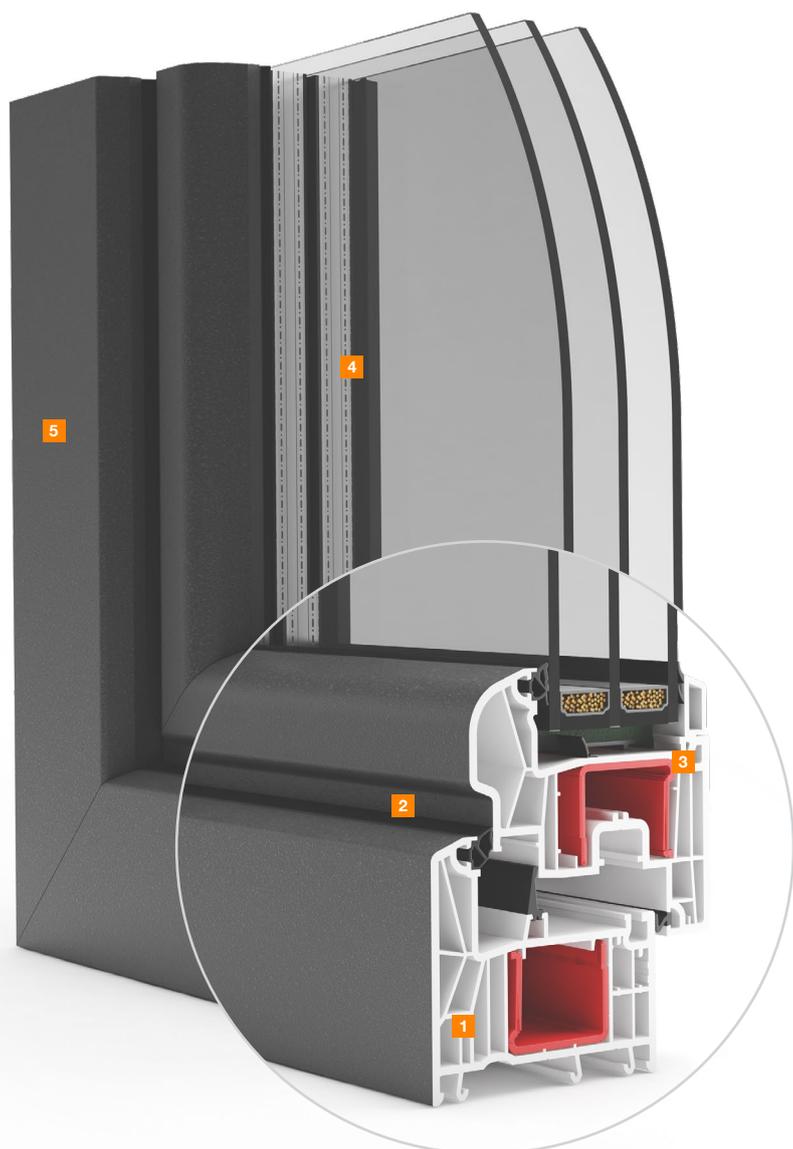

- 1 Modernste Kammerkonstruktion**
Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten Kunststoffprofile sorgen für höchste Wärmedämmung, optimale Stabilität des Profils und hohe Tragkraft bei schweren Gläsern.
- 2 Dauerhafte Dichtheit**
Drei umlaufende Dichtungen aus, dauerhaft elastischem Material garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren zuverlässigen Schutz vor Zugluft und Feuchtigkeit bieten.
- 3 Hoher Schallschutz**
Stahlarmerter Rahmenprofile mit serienmäßig integrierter Mitteldichtung garantieren in Verbindung mit hochwertigen Schallschutzgläsern höchste Schalldämmwerte.
- 4 Mehr Lichtdurchlass**
Schlanke Profilansichten sowie schmale Mittelpartien garantieren hohen Lichteinfall und solare Energiegewinne.
- 5 Umfangreiche Bauanschlußprofile**
Spezielle Profile garantieren einen optimalen Anschluß an jede Bauanschluß-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

P-Line

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_i) bis zu 0.94 W/m ² K ²⁾ U-Wert Fenster (U_w) bis zu 0.72 W/m ² K
Schallschutz³⁾	Rw-Wert 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis Klasse bis C5/B5 nach EN 12210
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

²⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination

³⁾ gemäß DIN EN 14351/1